

Telepítési útmutató

Egy átlagos ügyességű felhasználó már képes a medencetető telepítésére. Azt ajánljuk, hogy a telepítést legalább két személy végezze.

A medencefedés/tető telepítését előnyösebb a medence terén kívül (nem a végleges helyen) végezni. Így a belső oldalakhoz jobban hozzáférhet a szerkezet összeállítása, illetve a fólia rögzítése és kifeszítése érdekében. A szétnyitott tetőt három személy könnyen átviheti a végleges helyére – ketten a zsanéroknál, egy ember középen (a tető csúcsánál).

TROPIKO medencefedés a hosszabb úszószezonért, a meleg medencéért és az azúrtiszta vízért. Föld feletti és süllyesztett (kerek) kültéri medencékhez.

A telepítéshez 13-as és 11-es csavar kulcs szükséges, amelyeket a termék csomagolása nem tartalmaz.

Szeles időben ne telepítse a terméket.

1. lépés

Rögzítse a talajhoz a csuklós szegmenst úgy, hogy a zsanér sugarainak menetei a medence felé nézzenek. A szegmens szabadon álló végét (amely nincsen a talajhoz erősítve) afelé az oldal felé állítsa, ahonnan kiindulva fel fogja nyitni a medencét. A csuklós mechanizmus rögzítéséhez használjon a terep jellegének megfelelően tipliket, de legalább a mellékelt cövekeket.

2. lépés

Az Ön medencetetője átmérőjének megfelelő távolságra az 1. csuklós szegmenstől rögzítse a talajhoz a második csuklós szegmenst is az első szegmenshez hasonlóan.

3. lépés

A tető tizenegy ívből épül fel. Az egyes ívek összeállításához szükséges csövek külön-külön vannak csomagolva. Egyesével állítsa össze az íveket: tolja össze a csövek keskeny végeit, amíg a rögzítő nem kattant. Az első és az utolsó ív (azok, amik teljesen lehajtott tető esetén a földön fekszenek) erősebb anyagú csövekből készült.

4. lépés

Mindegyik ív végére műanyag vakdugót helyezünk. Az ívek mindkét végét egyesével a csuklós szegmens csavarjaira helyezzük úgy, hogy először felcsavarunk egy műanyag karikát (alátétet), utána felhelyezünk egy ívet, végül egy fém alátéttel biztosítjuk az anyacsavart, amit finoman meghúzzunk.

Miután összeszerelte az íveket, hagyja őket egymáson fekve (félhold alakban).

(A műanyag vakdugók védik a csövet a csavarok meghúzása okozta deformációtól. A termék telepítése után eltávolíthatja a műanyag vakdugókat.)

5. lépés

Fektesse a tető külsejére, az összeállított ívek köré a hozzá tartozó ponyvát, és az egyes íveken található tépőzárak segítségével lépésről lépésre rögzítse az egyes ívekre. A végeken (a csuklós szegmenseknél) lévő tépőzárakkal egyelőre ne rögzítse a ponyvát.

6. lépés

Mielőtt lassan széthajtaná a tetőt, ügyeljen arra, hogy a ponyva egyenletesen feszüljön az egyes íveken. A ponyva ne ráncosodjon ferdén az ívek között. A tető széthajtása közben húzza a ponyvát a csuklós szegmensek irányába. Rögzítse az utolsó tépőzárakkal is.

7. lépés

A háromszög formájú gumifülek a mellékelt gumikötelek odaerősítését szolgálják, amelyek a medence használati idején kívül a tetőt/medencefedést rögzítik az időjárás hatásaival szemben.

A gumikötelek kifeszítésére használhatja a mellékelt cövekeket vagy más rögzítőelemeket, amelyeket a ponyvára varrt háromszögletű fülek alatt stabilan a burkolathoz vagy a talajhoz erősít.

Biztonsági utasítások, telepítési útmutató és jótállási feltételek



A TROPIKO® medencefedést

A TROPIKO medencefedés legfeljebb 5 méteres átmérőjű, kör alakú medencék egyszerű lefedésére való a medencefedés méreteitől függően. A medencefedés teljesen kinyitható, és a fürdőzés teljes ideje alatt nyitva hagyható.

A medencefedés medence vagy más terek szezonális lefedésére való. A medencefedés elsősorban a következő funkciókat tölti be:

- ✓ a hidegebb időszakok során csökkenti a medencevíz hőveszteségét
- ✓ korlátozza a medencevíz elszennyeződését (pl. a szálló szennyeződések behullása vagy az esővíz okozta szennyeződések miatt)
- ✓ véd az időjárás viszontagságaitól.

Cseh termék

A TROPIKO medencefedést eloxált felületű alumíniumprofilok alkotta szerkezetből készítjük. A szerkezetre különleges, átlátszó és fényes fólia feszül, amely ellenálló az UV sugárzással szemben. A burkolat alsó széleire kék poliészterből készült, vízlepergető anyaggal kezelt védősavokat varrunk. Az egyoldalas nyithatóságot egy egyedülálló csuklós szegmens biztosítja.

A medencefedés a Cseh Köztársaságban készült

www.tropiko.eu

exkluzív eladó: Systemia s.r.o., Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Cseh Köztársaság

A medencefedés méretválasztéka

Amennyiben medencefedésünket süllyesztett medencére fogja telepíteni, válasszon a medenceátmérőjénél legalább 50 cm-rel nagyobb átmérőt.

Félig süllyesztett vagy szabadon álló medence esetén számoljon azzal is, hogy a medencefedés kerek formájú, így felfelé szűkül. Ebben az esetben a medencefedés átmérőjének megfelelően nagyobbak kell lennie. Ne feledkezzen meg a szkimmer és a szűrő bekötése, illetve elhelyezése számára szükséges térről sem.

A medencefedés ajánlott átmérőjének táblázata megtalálható a www.tropiko.eu címen.

A TROPIKO® medencefedést

Átmérő / cm	Magasság / cm	Tömeg / kg	Legfeljebb ... cm-es átmérőjű süllyesztett medencékhez / cm
360	180	30	310
420	210	35	370
500	250	42	450
550	275	55	500

Kartoncsomagolás: 190 cm x 50 cm x 25 cm.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A medencefedés mozgatása

Amennyiben nem használja a medenceteret, ne hagyja a medencefedést nyitott és nem rögzített helyzetben. A medencefedést csak lehajtván, rögzítve hagyja őrizetlenül. A kinyitott helyzetben hagyott medencefedés veszélyes lehet. Ha a medencében fürdőznek, a medencefedést fel kell nyitni, hogy biztosított legyen a friss levegő bejutása. A medencét elhagyva hajtva le a medencefedést, és a gumikötelek segítségével rögzítse a szél ellen. Mielőtt eltávolodna a medencétől, mindig ellenőrizze, hogy a medencefedés le van-e hajtva és rögzítve van-e a talajhoz.

Csak a két szélsőséges helyzetben használja a medencefedést: teljesen kinyitva vagy teljesen lehajtván és rögzítve. A köztes helyzetek valamelyikében hagyott medencefedés veszélyes lehet, és a termék károsodását okozhatja.

Ne tisztítsa vegyszerekkel a ponyvát! A medence vizének tisztán tartására csak az erre megfelelő medencetisztító szereket használja. (Ne használjon hipót és hasonló készítményeket.) Más termékek használata a víz vagy a ponyva tisztításához negatív hatással lehet a medencefedés ponyvájának élettartamára.

A medencefedés rögzítése szél ellen

A medencefedés alsó széle és a körülötte lévő talaj közötti rés legyen a lehető legkisebb (max. 5 cm), hogy mérsékeljük a szél aláfújásának és a medencefedés későbbi szél általi eltépésének veszélyét.

Nagyon fontos, hogy ne becsüljük alá a medencefedés szél elleni rögzítésének fontosságát. A rögzítőcsavarnak valóban szilárdan kell állnia az alapon. A megfelelő minőségben elvégzett rögzítés ellenáll az általában előforduló szelek hatásainak. Azonban az extrém erős szelek, például egy orkán, károsíthatják a medencefedést. Mielőtt ennyire erős szél támadna, javasoljuk, hogy csukja össze és így tárolja a medencefedést. Szükség esetén a medencefedés elválasztható a rögzítőelemektől és máshová vihető.

Ápolás és téliesítés

A fedőanyagokat tisztán kell tartani. A tisztításhoz használjon hétköznapi mosogatószerrel és langyos vizet, ne használjon klóralapú készítményeket. Javasoljuk, hogy a csuklókat az úszószezon megkezdése előtt és végétével szilikonolajjal kenje át.

A medencefedés használatát nem javasoljuk télen, amikor a medence tere nincs használatban. A fagy és a jég megrövidíti a medencefedés anyagának élettartamát. A téli időszakban ne mozgassa a medencefedés elemeit. Ilyenkor a műanyag törékenyebbé és sérülésre hajlamosabbá válik.

Szezonon kívül lehajtván hagyható a medencefedés. A kivételt a téli időszak jelenti, amikor a hótakaró és a medence párájának kondenzációjából származó belső jegesedés a súlyánál fogva mechanikai károsodást okozhat az alumínium tartószerkezetben és a teljes medencefedésben.

A téli hónapokban (különösen novembertől márciusig) mindig hagyja összecukva a medencefedést! Az összecukott medencefedést mindig kösse össze, például gumikötéllel, és rögzítse a talajon lévő elemeket.

Főleg a hó és a belső jegesedés súlya okozhatja a medencefedés sérülését.

Amennyiben elteszi a medencefedést, tárolja hideg és száraz helyen úgy, hogy ne történhessen károsodás.

A medencefedés felépítése során kövesse a telepítési útmutatót.

Megjegyzés: A gyártó fenntartja a termék változtatásának és módosításának jogát ezen útmutató frissítésének kötelezettsége nélkül.

Biztonsági figyelmeztetések:

- A terméket kizárólag rendeltetésének megfelelően használja.
- A csuklós mechanizmust szilárdan rögzíteni kell a talajban, és az összeszerelt medencefedést a gumikötelekkel is rögzíteni kell.
- A medencefedésnek nyitva kell lennie, amíg emberek fürdenek a medencében. A teljesen lehajtott medencefedés alatt viszonylag magas a hőmérséklet, amely egészségügyi problémákat okozhat a medencefedés alatt tartózkodó személyek számára.
- A medencefedés nem szolgál olyan biztonsági elemként, amely megakadályozhatná a személyek, gyermekek vagy állatok beszállását a medencébe. A gyártó és a forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal az ezen utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő egészségkárosodásért.
- A medencefedés közelében tilos a nyílt láng használata, ellenkező esetben tűzveszély fenyeget.
- Ne tegye ki a medencefedés bordáit további terhelésnek. Ne akasszon semmit a szerkezetre. A medencefedés bordái nem alkalmasak közlekedésre, mászásra, stb. A medencefedés szerkezete meghajolhat vagy összedőlhet.
- Mielőtt elhagyja a medence környékét, hajtva le és rögzítse a medencefedést. Ne hagyja kinyitva a medencefedést, ha eltávolodik a közeléből vagy csak éppen nem úszik.
- Szeles időben fontos, hogy a medencefedés le legyen hajtva, és kinyílás ellen rögzítve. Erős szélben tilos felnyitni a medencefedést. Az utasítás be nem tartása esetén tárgyi tulajdon károsodása vagy személyi sérülés következhet be.
- Mielőtt nagyon erős szél támadna, javasoljuk, hogy teljesen csukja össze a medencefedést, és ebben a helyzetben erősen rögzítse egymáshoz a bordákat, például gumikötél segítségével.
- Az úszószezonon kívül lehajtván hagyható a medencefedés. A kivételt a téli időszak jelenti, amikor a hótakaró a súlyánál fogva mechanikai károsodást okozhat a bordák alumínium szerkezetében és a teljes medencefedésben. A téli hónapokban mindig hagyja kinyitva és rögzítve a medencefedést. Rögzítse gumikötelekkel a földön a szerkezetet.

Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős a Biztonsági utasítások be nem tartásából fakadó esetleges károkért.




Alkatrészlista, a csomagolás tartalma


1 db	fedőponyva
11 db	különálló borda, egyesével csomagolva
22 db	műanyag alátét
22 db	fém alátét
22 db	anyacsavar
2 db	csuklós mechanizmus
2 db	földbe verhető cövek a csuklókhoz
2 db	gumikötél

Jótállási feltételek


Ön egy kiemelkedő minőségű és elsőosztályú kivitelezésű termék mellett döntött. A TROPÍKO medencefedéseket gondosan ellenőrizzük, és kifogástalan állapotban szállítjuk. A Biztonsági utasítások és a Telepítési útmutató betartása esetén minden termékre jótállás vonatkozik. A vásárlástól számított két éven belüli érvényesítéséhez szükséges okirat az eredeti értékesítési bizonylat. A reklamáció a forgalmazóhoz nyújtható be, aki a termék minden pótalkatrészét is forgalmazza. A hibák megszüntetéséről a gyártó gondoskodik..

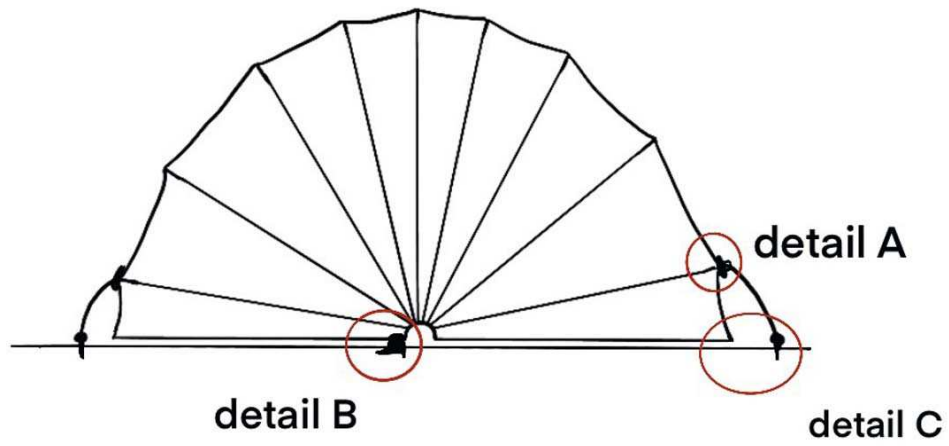


DETAIL C var. 1

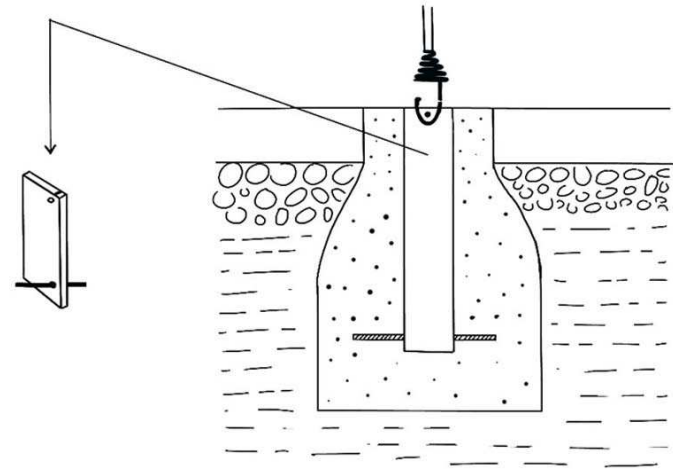


DETAIL C var. 2

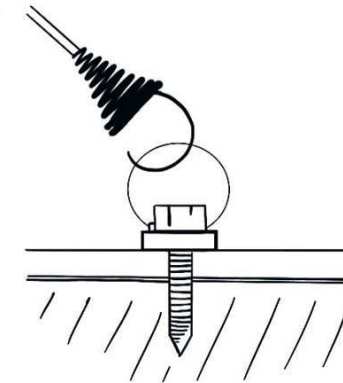


DETAIL A



DETAIL B var. 1

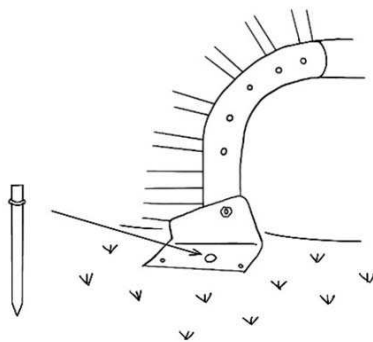

DETAIL B var. 2



DETAIL C var. 3

